

お客様各位

株式会社 電子応用

73SS 型監視モニタ モデルチェンジのお知らせ

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛用頂き有難うございます。

さて、弊社製品 73SS 型監視モニタについて、令和2年7月からモデルチェンジの上、販売致します事をお知らせ致します。モデルチェンジに伴う仕様等の変更は、下記をご確認の程、宜しく願い申し上げます。

なお、本件のお問い合わせ等は、お手数ですが、営業担当までご一報下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ・対象機種：73SS-V, 73SS-D, 73SS-A2, 73SS-A3, 73SS-A4
- ・型式変更：現行機種 73SS 型から新機種 78SS 型となります。
SS 以降の機種名は現行と同一です（例：現行機種 73SS-V→78SS-V）
- ・外形寸法：96(W)×48(H)×85.9(D)mm 約 230g (*取り付けバンド・端子カバー含まず)
*現行機種 96(W)×48(H)×105(D)mm 約 300g
- ・表面と端子台：下記をご参照下さい。
- ・機能変更：機能名と機能変更については別紙表の通りとなります。

【表面と端子台】

現行 73SS 型
表面



新規 78SS 型
表面




端子台



端子台（ビス脱落防止タイプ）



取付具（左右のネジで盤に挟み込み固定）

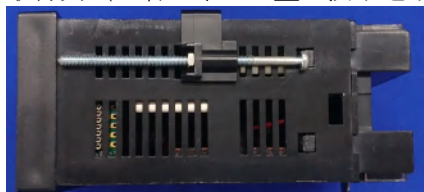

取付具（左右の取付バンドをスライドさせて盤に固定）



【機能名と機能変更】

現行 73SS 型		新規 78SS 型		
Code No.	機能名	Code No.	機能名	備考
01	キープロテクト	01	キーロック	機能名変更のみ
02	入力モード	02	-	メーカー設定専用コードへ移行(非公開)
06	アナログ出力スケール	06	出力スケール	機能名変更のみ
07	表示周期	07	表示周期設定	機能名変更のみ
09	カットオフ	09	ゼロセット	カットオフ→ゼロセットに機能変更 設定範囲: -9999~9999(機種に依る)
10	テストモード	10	-	設定コードによる「テストモード」は削除 フロントキー操作により動作
20	表示単位換算	20	単位換算切替	機能名変更のみ(機種 A2 と A3 のみ使用) 0:換算しない(m/s ²) 1:換算する(G)
42	HH 比較値	42	HH 比較判定値	機能名変更のみ
43	HI 比較値	43	HI 比較判定値	
44	LO 比較値	44	LO 比較判定値	
45	LL 比較値	45	LL 比較判定値	
46	AL1 ヒステリシス	46	AL1 ヒステリシス	設定範囲変更 73SS 0001~9999 ↓ 78SS 0.001~9999
47	AL2 ヒステリシス	47	AL2 ヒステリシス	
48	AL3 ヒステリシス	48	AL3 ヒステリシス	
49	AL4 ヒステリシス	49	AL4 ヒステリシス	
54	比較出力ディレイ	54	HH 出力ディレイ	機能名及び機能変更 73SS:4CH 一括設定 ↓ 78SS:1CH 毎独立設定
		55	HI 出力ディレイ	
		56	LO 出力ディレイ	
		57	LL 出力ディレイ	

以上